


## Flügelschrauben - amerikanische Form kalt geformt

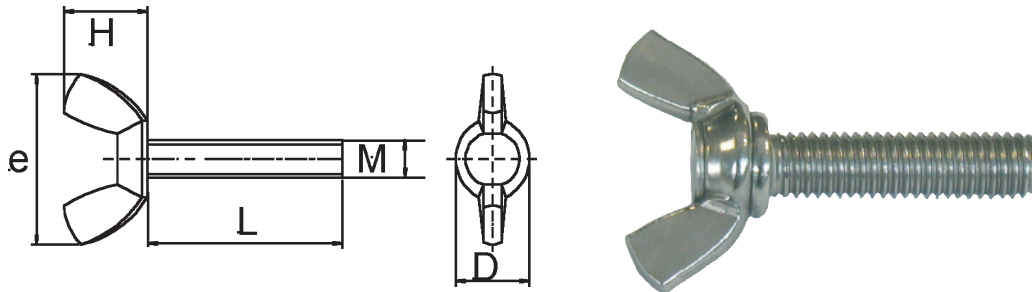

D

		ABMESSUNGEN							
KOPF	M	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
	e	18,5	22,0	22,0	26,8	30,3	35,3	47,5	
	H	8,8	10,5	10,5	12,9	14,8	17,3	22,5	
	D	7,8	9,5	9,5	11,9	13,5	15,3	20,5	
	M	3,0	4,0	4,0	4,9	5,4	6,3	7,9	
		VE							
LÄNGE	10	100	100	100	100	100	-	-	
	12	100	100	100	100	100	-	-	
	16	100	100	100	100	100	50	-	
	20	100	100	100	100	100	50	20	
	25	100	100	100	100	100	50	20	
	30	100	100	100	100	100	50	20	
	35	-	100	100	100	100	50	20	
	40	-	100	100	100	50	50	20	
	45	-	-	-	100	50	50	20	
	50	-	-	-	100	50	20	20	
	60	-	-	-	-	50	20	20	

VERPACKUNG: Handelsüblich oder nach Kundenwunsch

MATERIAL: Stahl blank, verzinkt, vernickelt gem. DIN EN ISO 4042, weitere Beschichtungen auf Anfrage  
rostfreier Stahl A2, A4, gebeizt, passiviert

TOLERANZ: Metrisches Gewinde 6 h / DIN 13-20

ABMESSUNGEN: Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben die nach oben und unten abweichen können.

