


Hutmuttern DIN 1587

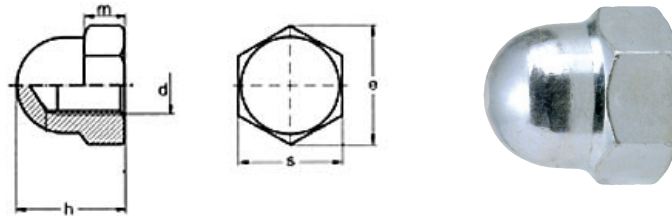

E

ABMESSUNGEN					
	e	h	M	s	VE/ST
M 3	6,0 / 7,6	6 / 8	3,2	5,5 / 7	1000
M 4	7,6	8	3,2	7	1000
M 5	8,7	10	4,0	8	1000
M 6	11,0	12	5,0	10	1000
M 8	14,3	15	6,5	13	500
M 10	17,7	18	8,0	17	250
M 12	20,0	22	10,0	19	250
M 14	23,3	25	11,0	22	100
M 16	26,7	28	13,0	24	50
M 18	30,1	32	15,0	27	50
M 20	33,5	34	16,0	30	25
M 24	39,9	42	19,0	36	25

VERPACKUNG Handelsüblich oder nach Kundenwunsch
MATERIAL: „einteilige Ausführung“ (aus einem Stück gepresst) Stahl blank, verzinkt, vernickelt; Messing blank, vernickelt jeweils gem. DIN EN ISO 4042, weitere Beschichtungen auf Anfrage; rostfreier Stahl A2, A4, gebeizt, passiviert
 „zweiteilige Ausführung“ (mit aufgeschweisster Kappe, ähnlich DIN 1587): Stahl blank, verzinkt, vernickelt gem. DIN EN ISO 4042, weitere Beschichtungen auf Anfrage
TOLERANZ: Metrisches Gewinde 6 H nach DIN 13-20
ABMESSUNG: Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben die nach oben und unten abweichen können.

