


Lappenschrauben kaltgeformt

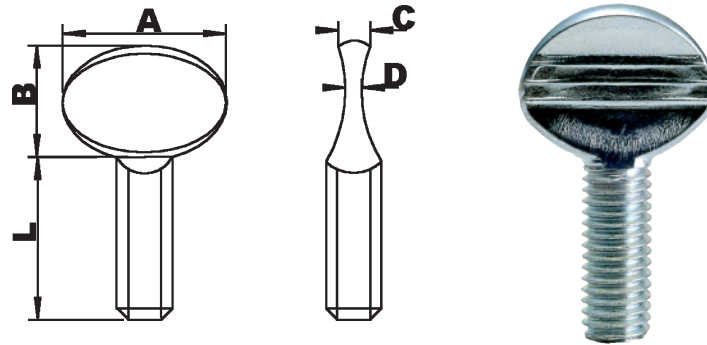

F

		ABMESSUNGEN					
KOPF	M	M4	M5	M6	M8	M10	
	A	11,2	14,0	16,5	22,0	26,0	
	B	7,7	10,8	14,0	17,0	19,0	
	C	2,6	3,1	4,1	4,7	6,0	
	D	1,3	1,5	1,8	2,2	2,8	
		VE					
LÄNGE	8	-	200	200	-	-	
	10	200	200	200	100	-	
	12	200	200	200	100	-	
	16	200	200	100	100	-	
	20	200	200	100	100	50	
	25	200	200	100	100	50	
	30	200	200	100	100	50	
	35	-	-	100	100	50	
	40	-	-	100	50	50	
	50	-	-	100	50	20	
	60	-	-	-	50	20	

VERPACKUNG: Handelsüblich oder nach Kundenwunsch

MATERIAL: Stahl blank, verzinkt, vernickelt gem. DIN EN ISO 4042, weitere Beschichtungen auf Anfrage
Messing blank, vernickelt gem. DIN EN ISO 4042, weitere Beschichtungen auf Anfrage
rostfreier Stahl A2, A4, gebeizt, passiviert

TOLERANZ: Metrisches Gewinde 6 h / DIN 13-20

ABMESSUNGEN: Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben die nach oben und unten abweichen können.