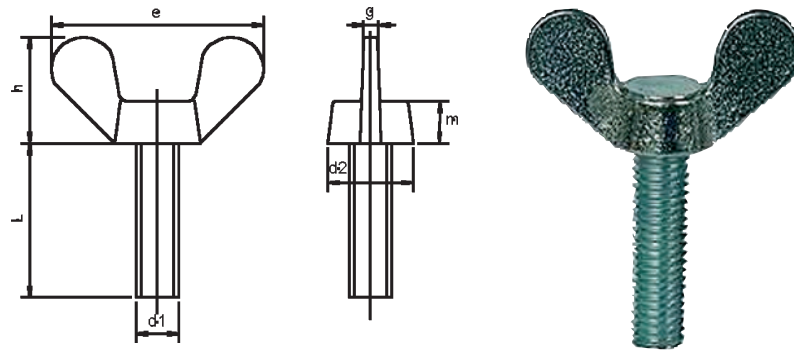


Vis à oreille DIN 316


B

		DIMENSION							
TÊTE	M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
	D	8,0	8,5	10,0	11,5	15,5	18,5	22,0	
	e	20,0	25,0	31,5	37,0	49,5	63,5	71,5	
	g	1,5	1,9	1,9	2,4	4,0	4,5	6,0	
	h	9,5	12,0	16,0	19,0	24,0	32,3	36,3	
	m	3,9	5,3	6,5	8,3	10,0	12,0	15,0	
		Quantité / boîte							
LONG	8	200	200	200	-	-	-	-	
	10	200	200	200	100	-	-	-	
	12	200	200	100	100	-	-	-	
	16	200	200	100	100	50	20	-	
	20	200	200	100	100	50	20	-	
	25	200	200	100	100	50	20	-	
	30	200	100	100	100	50	20	10	
	35	200	100	100	100	50	20	-	
	40	100	100	100	50	50	20	10	
	45	-	100	100	50	50	20	-	
	50	-	100	100	50	20	20	10	
	60	-	100	100	50	20	20	10	
	70	-	-	100	50	20	20	-	
80	-	-	100	50	20	20	-		

SUR DEMANDE: Longueurs spécifiques, vis à oreille avec rondelle fixe ou rondelle imperdable
Fin de taraudage avec pointe, téton ou autres formes selon EN ISO 4753

EMBALLAGE: Usuel dans le commerce ou selon souhait du client.

MATÉRIAUX: Tête en fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562,
tige filetée en acier min. résistance mécanique 4.6, brut, zingué, nickel selon DIN EN ISO 4042,
d'autres surfaces sur demande

Sur demande: en acier inox A 2, A 4 décapé, passif

TOLÉRANCE: Taraudage métrique 6 h / DIN 13-20

DIMENSION: Toutes les cotes mentionnées ci-dessus sont approximatives. Des variations en +/- sont possibles.

