


Écrou à oreille - forme américaine frappé à froid

C

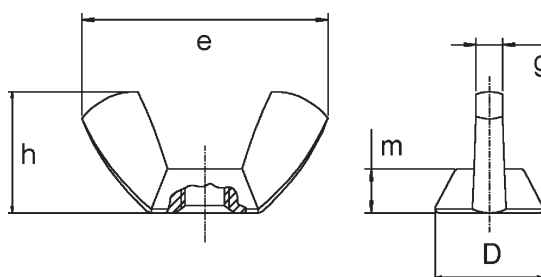

MÉTRIQUE		Dimension					Quantité / boîte			
		e	h	D	g	m	acier	A2	A4	laiton
M 3	1/8"	18,5	8,8	7,8	2,0	3,0	500	100	100	500
M 4	5/32"	18,5	8,8	7,8	2,0	3,0	500	100	100	500
M 5	3/16"	22,0	10,5	9,5	2,6	4,0	500	100	100	500
M 6	1/4"	26,8	12,9	11,9	3,0	4,9	500	100	100	500
M 8	5/16"	30,3	14,8	13,5	3,3	5,4	200	100	100	200
M 10	3/8"	35,3	17,3	15,3	4,0	6,3	100	100	100	100
M 12	1/2"	47,5	22,5	20,5	5,0	7,9	50	50	50	50
M 14	9/16"	65,0	30,8	25,0	6,5	10,6	50	50	50	50
M 16	5/8"	65,0	30,8	25,0	6,5	10,6	50	20	20	-
M 20	3/4"	66,5	31,2	29,3	7,2	12,2	50	20	20	-

» Taraudage métrique disponible, inch sur demande

EMBALLAGE: Usuel dans le commerce ou selon souhait du client.
MATÉRIAUX: Acier brut, zingué, nickel selon DIN EN ISO 4042, d'autres surfaces sur demande
 Laiton brut, nickel selon DIN EN ISO 4242, d'autres surfaces sur demande
 Acier inox A 2, A 4 décapé, passif
TOLÉRANCE: Taraudage métrique 7 H / DIN 13-20
DIMENSION: Toutes les cotes mentionnées ci-dessus sont approximatives. Des variations en +/- sont possibles.