


MORDAZAS PARA VIGAS

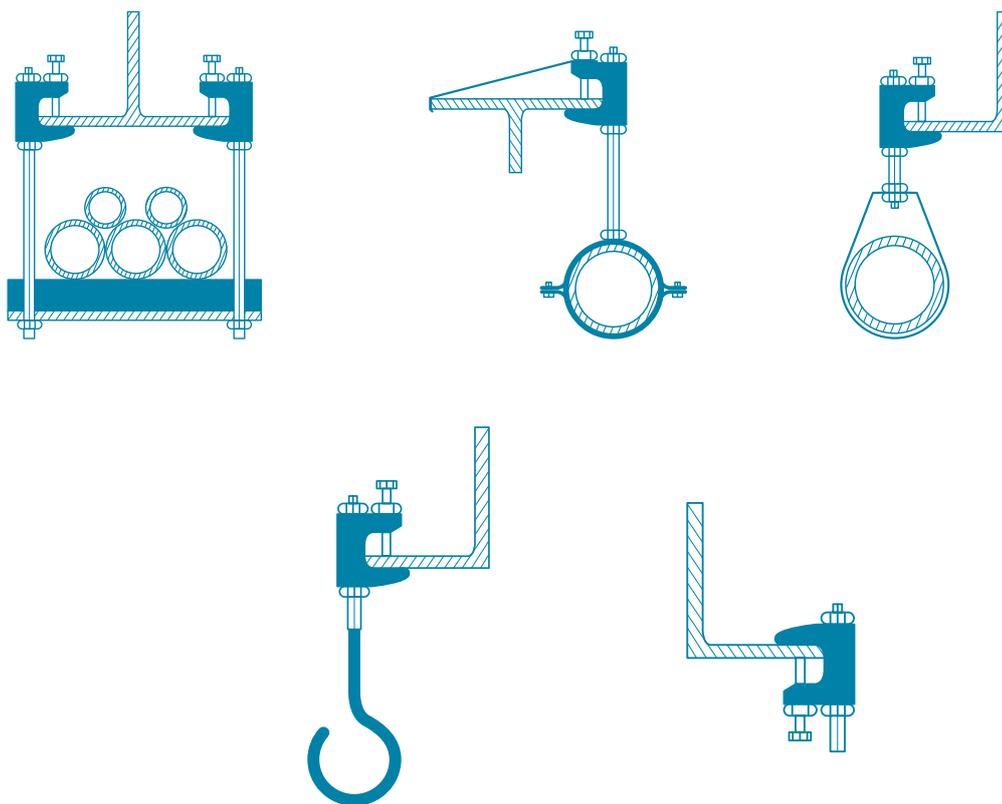

Nuestras abrazaderas para soporte del tipo TK y TKN se pueden montar tanto en la dirección de tracción contra el tornillo de fijación como en la dirección de tracción contra el muelle. En las instrucciones de montaje encontrará información más detallada al respecto.

ACCESORIOS: LENGÜETAS DE SEGURIDAD

El uso de lengüetas de seguridad con las abrazaderas para soporte en los tubos > DN65 es obligatorio conforme a la norma VDS. Como norma general, todas las abrazaderas para soporte con lengüeta de seguridad se puede asegurar frente a un deslizamiento lateral del soporte. Se deben respetar las normas aprobadas por las instituciones correspondientes.



Apto para	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Grosor [mm]	Agujero- \varnothing [mm]	
TKN 8, TK 10, TKN 10, TK 12	350	25	3	10,5 / 12,5	12
TK 16	400	40	3	12,5 / 17,0	12

MATERIAL:

Acero

REVESTIMIENTO SUPERFICIAL:

Galvanizado conforme a DIN EN ISO 4042

Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.