



HUTMUTTERN

DIN 1587

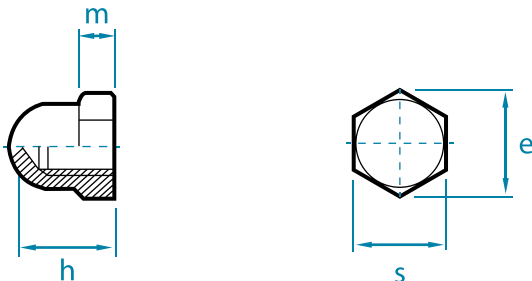

ABMESSUNGEN

| | e | h | m | s |  |
|-------------|------|----|------|-----|---|
| M 3* | 6,0 | 6 | 3,2 | 5,5 | 1000 |
| M 4 | 7,6 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 |
| M 5 | 8,7 | 10 | 4,0 | 8 | 1000 |
| M 6 | 11,0 | 12 | 5,0 | 10 | 1000 |
| M 8 | 14,3 | 15 | 6,5 | 13 | 500 |
| M 10 | 17,7 | 18 | 8,0 | 17 | 250 |
| M 12 | 20,0 | 22 | 10,0 | 19 | 250 |
| M 14 | 23,3 | 25 | 11,0 | 22 | 100 |
| M 16 | 26,7 | 28 | 13,0 | 24 | 50 |
| M 18 | 30,1 | 32 | 15,0 | 27 | 50 |
| M 20 | 33,5 | 34 | 16,0 | 30 | 25 |
| M 24 | 39,9 | 42 | 19,0 | 36 | 25 |

* M 3 ist in der DIN 1587 nicht enthalten

VERPACKUNG: Handelsüblich oder nach Kundenwunsch

MATERIAL: Stahl blank, verzinkt, vernickelt,
Messing blank, vernickelt jeweils gem. DIN EN ISO 4042, weitere Beschichtungen auf Anfrage
Rostfreier Stahl A2 oder A4

TOLERANZ: Metrisches Gewinde 6 H (blank 6 G) gem. DIN EN ISO 965-1

Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben, die nach oben und unten abweichen können.