


МОНТАЖНЫЕ СТРУБЦИНЫ

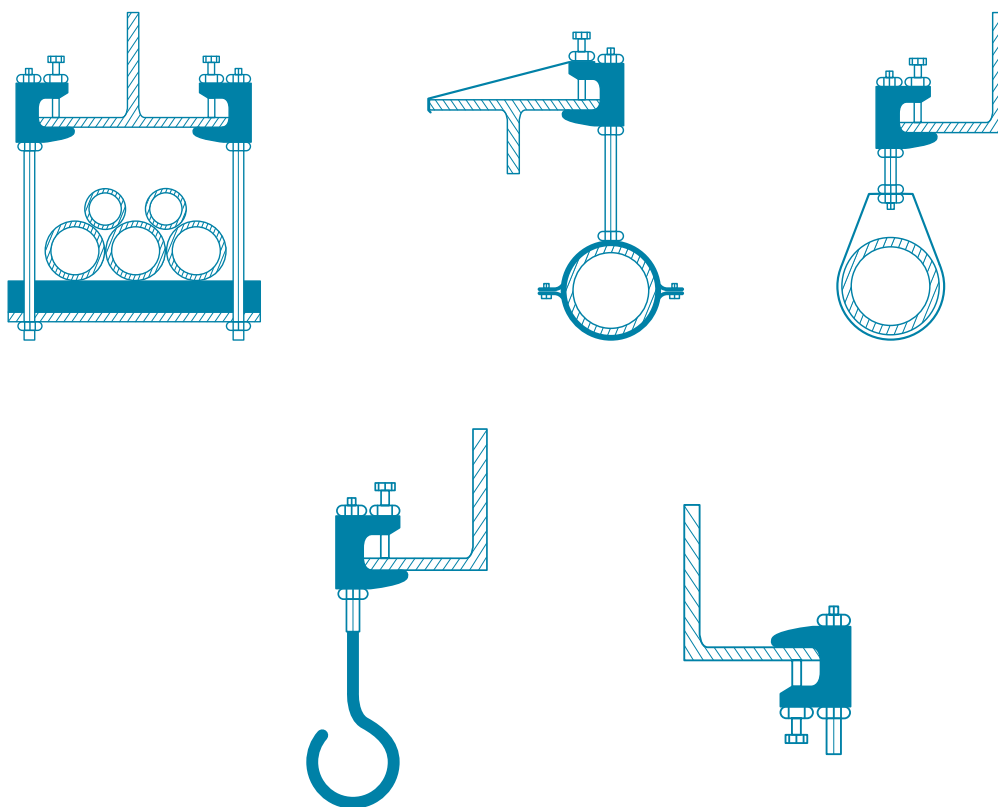


Наши струбцины типа ТК и ТКН позволяют монтаж как по направлению затяжки против установочного винта, так и по направлению затяжки против опоры. Дополнительную информацию см. в Руководстве по монтажу.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Согласно предписаниям VDS, использование предохранительных пластин для монтажных струбцины является обязательным для труб > DN65. В принципе, все монтажные струбцины могут использоваться с предохранительными пластинами – для предотвращения бокового соскальзывания зажима с опоры. Необходимо следовать предписаниям компетентных органов.



ПОДХОДИТ ДЛЯ	ДЛИНА [мм]	ШИРИНА [мм]	ТОЛЩИНА [мм]	ОТВЕРСТИЕ-Ø [мм]	
TKN 8, TK 10, TKN 10, TK 12	350	25	3	10,5 / 12,5	12
TK 16	400	40	3	12,5 / 17,0	12

МАТЕРИАЛ: сталь

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ: оцинкован. по DIN EN ISO 4042.

Все приведённые выше размеры являются приблизительными, они могут отклоняться в ту или другую сторону. Другие поверхностные покрытия возможны по запросу