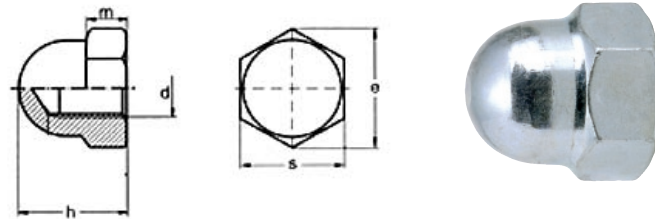


Écrou borgne DIN 1587


E

DIMENSION					
	e	h	M	s	Quantité/boîte
M 3	6,0 / 7,6	6 / 8	3,2	5,5 / 7	1000
M 4	7,6	8	3,2	7	1000
M 5	8,7	10	4,0	8	1000
M 6	11,0	12	5,0	10	1000
M 8	14,3	15	6,5	13	500
M 10	17,7	18	8,0	17	250
M 12	20,0	22	10,0	19	250
M 14	23,3	25	11,0	22	100
M 16	26,7	28	13,0	24	50
M 18	30,1	32	15,0	27	50
M 20	33,5	34	16,0	30	25
M 24	39,9	42	19,0	36	25

EMBALLAGE: Usuel dans le commerce ou selon souhait des client.

MATÉRIAUX: Étanche (fabriqué à une pièce) acier brut, zingué, nickel; Laiton brut, nickel selon DIN EN ISO 4042, d'autres surfaces sur demande; Acier inox A 2, A 4 décapé, passif
À calotte rapportée (semblable DIN 1587) acier brut, zingué, nickel selon DIN EN ISO 4042, d'autres surfaces sur demande

TOLÉRANCE: Taraudage métrique 6 H selon DIN 13-20

DIMENSION: Toutes les cotes mentionnées ci-dessus sont approximatives. Des variations en +/- sont possibles.

