


# КОЛПАЧКОВЫЕ ГАЙКИ

## DIN 1587

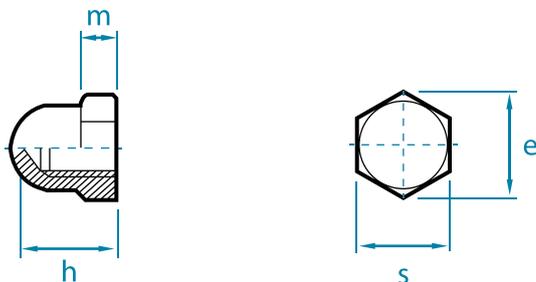

### РАЗМЕРЫ

|             | e    | h  | m    | s   |  |
|-------------|------|----|------|-----|---|
| <b>M 3*</b> | 6,0  | 6  | 3,2  | 5,5 | 1000  |
| <b>M 4</b>  | 7,6  | 8  | 3,2  | 7   | 1000  |
| <b>M 5</b>  | 8,7  | 10 | 4,0  | 8   | 1000  |
| <b>M 6</b>  | 11,0 | 12 | 5,0  | 10  | 1000  |
| <b>M 8</b>  | 14,3 | 15 | 6,5  | 13  | 500   |
| <b>M 10</b> | 17,7 | 18 | 8,0  | 17  | 250   |
| <b>M 12</b> | 20,0 | 22 | 10,0 | 19  | 250   |
| <b>M 14</b> | 23,3 | 25 | 11,0 | 22  | 100   |
| <b>M 16</b> | 26,7 | 28 | 13,0 | 24  | 50  |
| <b>M 18</b> | 30,1 | 32 | 15,0 | 27  | 50  |
| <b>M 20</b> | 33,5 | 34 | 16,0 | 30  | 25  |
| <b>M 24</b> | 39,9 | 42 | 19,0 | 36  | 25  |

\* M 3 не содержится в DIN 1587

**УПАКОВКА:** стандартная или по желанию заказчика

**МАТЕРИАЛ:** сталь, без покрытия, оцинкованная, никелирован. по DIN EN ISO 4042;  
латунь, без покрытия, оцинкованная, никелирован. по DIN EN ISO 4042;  
другие покрытия – по запросу. Нержавеющая сталь A2 или A4

**ДОПУСК:** Метрическая резьба 6 H (полир. 6 G) по DIN EN ISO 965-1

Все приведённые выше размеры являются приблизительными, они могут отклоняться в ту или другую сторону. Другие поверхностные покрытия возможны по запросу